





- Ölçme boyu 50 - 1000 mm
- 100 milyon hareket ömrü
- Özel teflon yatak sistemi
- Sonsuz çözünürlük
- 5 kOhm : 50 - 600 mm
- 10 kOhm : 650 - 1000 mm

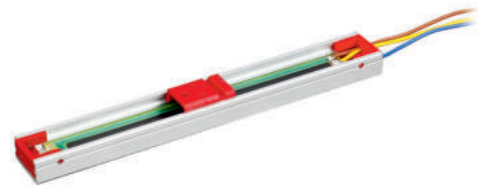

Teknik Özellikler

Ölçme boyu	50 - 1000 mm
Linearite	± 0.5 (≤ 75 mm), ± 0.2 (100-125 mm) ± 0.1 (130-225 mm), ± 0.05 (≥ 250 mm)
Tekrartanabilirlik	< 0.01 mm
Çözünürlük	Sonsuz
Direnç	5 kOhm : 50 - 600 mm 10 kOhm : 650 - 1000 mm
Direnç toleransı	$\pm \%20$
Yük direnci	100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akımı	< 1 μ A
Besleme voltajı	28 VDC maks.
Elektriksel bağlantı	Kablo çıkışlı
Maks. hız	< 5 m/s
Mekanik ömür	100 milyon hareket
Gövde çapı	21,5 mm x 10 mm
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

Mekanik Özellikler

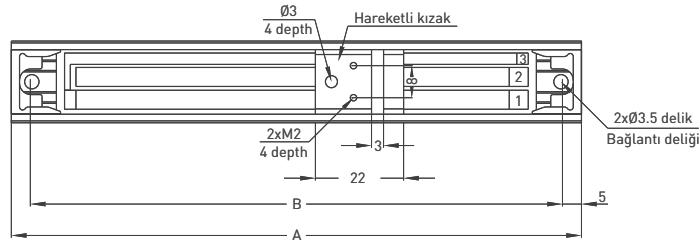

OPH (mm)	50	100	150	200	250	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
A ± 1	100	150	200	250	300	350	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1050
B ± 05	90	140	190	240	290	340	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	1040

Sipariş Prosedürü

Model	Ölçme boyu (mm)	Linearite (%)	Direnç (kOhm)
OPH	500	D	5K
OPH	50 - 1000 mm	A: ± 0.5 (≤ 75 mm), B: ± 0.2 (100 - 125 mm), C: ± 0.1 (130 - 225 mm), D: ± 0.05 (≥ 250 mm)	5 kOhm : 50 - 600 mm 10 kOhm : 650 - 1000 mm