


**SPR-PVC-EDU-AS**

**Protective metal conduits liquid tight**

Protective metal conduit, strip-wound, s profile, PVC sheathing, galvanized steel wire braiding

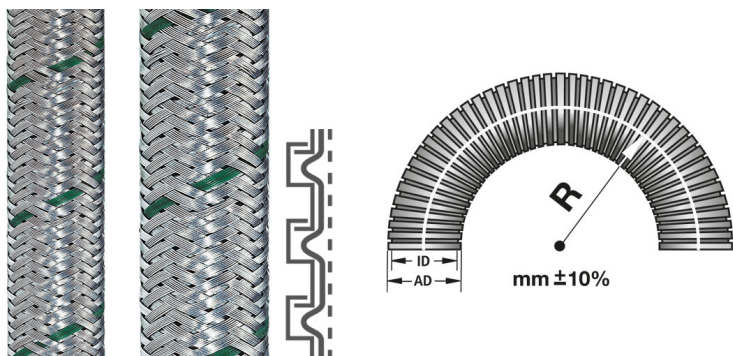

**Température:** -25°C ... +90°C ^ +100°C

**Matériau:** cold strip galvanized | PVC | galvanized steel

**CHARACTERISTICS:**

- Properties: protection from hot swarfs
- widely resistant against oils
- free of silicone and cadmium
- very flexible
- DIN 49012, structural shape M approved acc. to DIN EN IEC 61386-23

**APPLICATIONS:**

- Application: machine and plant constructions / injection moulding machines / metal cutting machines / automotive / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
14210101009	Zinc	14,0	10,0	14,0	37	95	0,180	50
14210101012	Zinc	17,0	12,0	17,0	49	115	0,280	50
14210101016	Zinc	21,0	16,0	21,0	55	140	0,330	50
14210101021	Zinc	27,0	21,0	27,0	60	150	0,510	50
14210101028	Zinc	36,0	28,0	36,0	90	225	0,800	25
14210101037	Zinc	45,0	37,0	45,0	120	300	1,060	25
14210101047	Zinc	56,0	48,0	56,0	130	325	1,320	25

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.